

З'єднання американка Вн-Зов

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304

Температура: від -20°C до 180°C

Тип приєднання: різьбове

Тиск: 1,6 МПа

Середовище: газ, вода, нафта

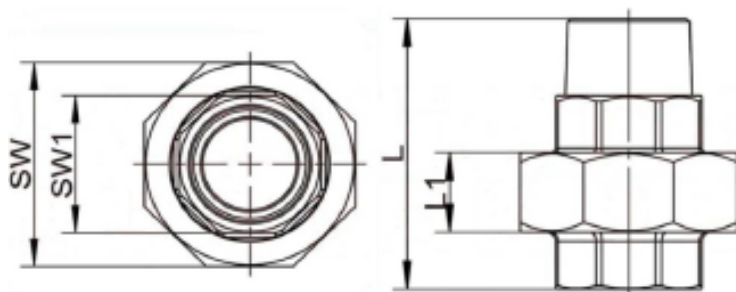

Розмір		L	L1	SW	SW1
1/4"	DN8	46	14	29	17
3/8"	DN10	50	14,5	33	21
1/2"	DN15	55,5	16,5	37,5	25
3/4"	DN20	59,5	17,5	46	31
1	DN25	65,5	18,5	54	38
1-1/4"	DN32	73,5	21	64	47
1-1/2"	DN40	78	23	71	53
2"	DN50	87,5	25	85	65
2-1/2"	DN65	98,5	27	107	81
3"	DN80	109,5	29	120	95
4"	DN100	125,5	31	146	121

ОПИС

З'єднання "американка" з різьбовим приєднанням нержавіюча - різновид нарізного фітинга, який з'єднує між собою два відрізки трубопроводної системи. Завдяки цьому виробу ви легко зможете з'єднати, наприклад, кран і трубу або просто два відрізка труби.

Особливості та переваги використання американки нержавіючої:

- Доступна вартість
- Легка вага і невеликі габарити
- Сучасний зовнішній вигляд
- Герметичність з'єднань
- Безпека і простота використання
- Стійкий до широкого діапазону температур і високого тиску
- Не потребує додаткового догляду і обслуговування
- Екологічна чистота