

Муфта нержавіюча рівнопрохідна

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304

Температура: від -20°C до 180°C

Тип приєднання: різьбове

Тиск: 1,6 МПа

Середовище: газ, вода, нафта

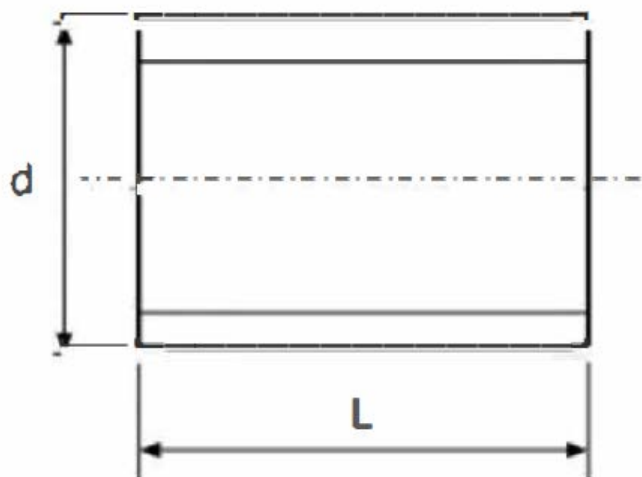

Розмір		L	d
1/4"	DN8	25	18
3/8"	DN10	25	21,5
1/2"	DN15	33	26
3/4"	DN20	35	31,5
1"	DN25	42,5	39
1 1/4"	DN32	46,5	47,5
1 1/2"	DN40	46	54
2"	DN50	54,5	66,5
2 1/2"	DN65	65	83
3"	DN80	69	95
4"	DN100	79	122

ОПИС

Муфта рівнопрохідна з нержавіючої сталі використовується для створення роз'ємних різьбових з'єднань на трубопроводах холодного, питного, господарського та гарячого водопостачання, опалення та на технологічних трубопроводах, що транспортують неагресивні гази та рідини.

Особливості та переваги використання муфти рівнопрохідної:

- Доступна вартість
- Легка вага і невеликі габарити
- Сучасний зовнішній вигляд
- Герметичність з'єднань
- Безпека і простота використання
- Стійкий до широкого діапазону температур і високого тиску
- Не потребує додаткового догляду і обслуговування
- Екологічна чистота