Різьба нержавіюча коротка

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304


Температура: від -20°C до 180°C

Тип приєднання: різьбове

Тиск: 1,6 МПа

Середовище: газ, вода, нафта



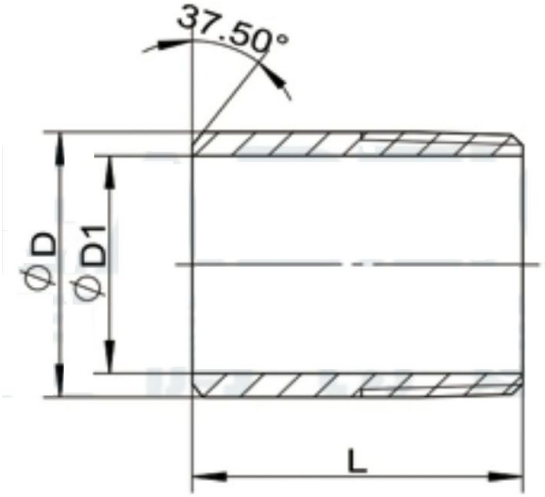

Розмір		D	D1	L
1/8"	DN6	10	6	30
1/4"	DN8	14	9	30
3/8"	DN10	17	12	30
1/2"	DN15	21.3	16.3	35
3/4"	DN20	26.7	21.7	40
1"	DN25	33.4	27.4	40
1 1/4"	DN32	42	36	50
1 1/2"	DN40	48	42	50
2"	DN50	60	53	50
2 1/2"	DN65	76	68	60
3"	DN80	89	80	70
4"	DN100	114	104	80

ОПИС

Різьби нержавіючі служать, щоб перейти від приварного з'єднання до різьбового на ділянках трубопроводу, приєднання приладів, обладнання і т.д. Може використовуватися як в активному середовищі, так і нейтральної - газопроводах, трубопроводах, опалювальних системах і ін.

Особливості та переваги використання різьби нержавіючої:

- Доступна вартість
- Легка вага і невеликі габарити
- Сучасний зовнішній вигляд
- Герметичність з'єднань
- Безпека і простота використання
- Стійкий до широкого діапазону температур і високого тиску
- Не потребує додаткового догляду і обслуговування
- Екологічна чистота