

Трійник нержавіючий

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304

Температура: від -20°C до 180°C

Тип приєднання: різьбове

Тиск: 1,6 МПа

Середовище: газ, вода, нафта

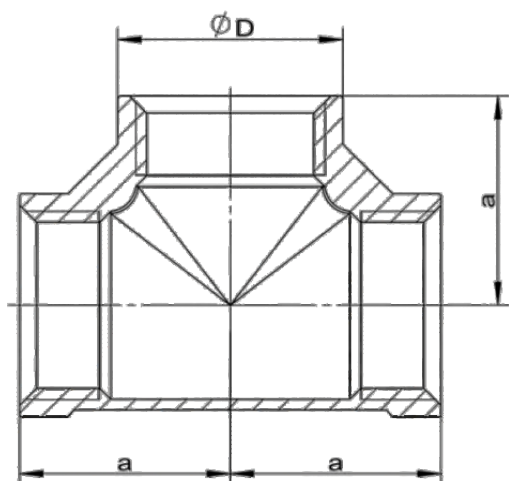

Розмір		D	a
3/8"	DN10	21,5	23
1/2"	DN15	26,5	27
3/4"	DN20	32	32
1"	DN25	39,5	37
1 1/4"	DN32	48,5	43
1 1/2"	DN40	55	48
2"	DN50	67	56
2 1/2"	DN65	84	69
3"	DN80	98	78
4"	DN100	124,5	94

ОПИС

Трійники нержавіючі (муфтові) призначені для розгалуження або злиття потоків, що транспортується трубопроводом. Являють собою Т-образні сегменти різної величини і діаметра, з кожного боку яких всередині нарізана різьба.

Особливості та переваги використання трійника нержавіючого:

- Доступна вартість
- Легка вага і невеликі габарити
- Сучасний зовнішній вигляд
- Герметичність з'єднань
- Безпека і простота використання
- Стійкий до широкого діапазону температур і високого тиску
- Не потребує додаткового догляду і обслуговування
- Екологічна чистота