

Фільтр нержавіючий муфтовий

Model: YS-200



ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304

Температура: до +250°C

Тип приєднання: внутрішня різьба

Тиск: 4,0 МПа

Середовище: Вода, гаряча вода, пар,
нейтральне середовище

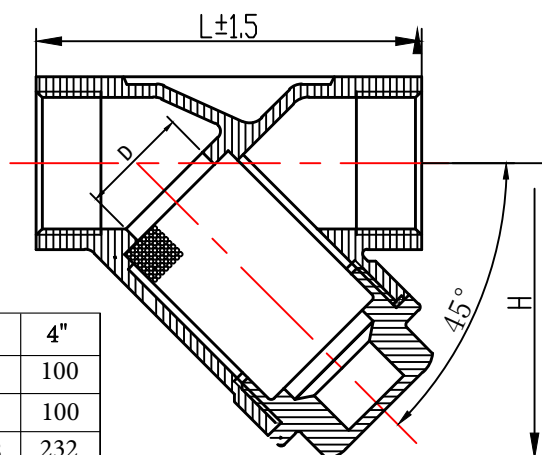

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Dn	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
D	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L±1.5	54	54	59	73	84	97	106	127	165	188	232
H	35	35	45	60	63	80	88	109	138	153	196

ОПИС

Нержавіючий муфтовий фільтр призначений для очищення рідких і газоподібних середовищ від механічних домішок у трубопровідних системах. Виготовлений з нержавіючої сталі, забезпечує високу корозійну стійкість, надійність і довговічність. Муфтове з'єднання дозволяє швидкий монтаж та зручне обслуговування. Підходить для промислового, харчового та інженерного застосування.

Особливості та переваги використання:

- Доступна вартість
- Легка вага і невеликі габарити
- Сучасний зовнішній вигляд
- Герметичність з'єднань
- Безпека і простота використання
- Стійкий до широкого діапазону температур і високого тиску
- Не потребує додаткового догляду і обслуговування
- Екологічна чистота