INOX SHOP
Нержавіюча трубопровідна арматура

Сайт: https://inoxshop.com.ua/
Телефон: +38 (098) 005-35-48
Email: inokshop.ua@gmail.com
Адреса: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7Г

Клапан зворотній муфтовий



Model: CV 40.00

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304


Температура: -25С + 180С

Тип приєднання: різьбове

Тиск: 2,5 МПа

Середовище: газ, вода, нафта

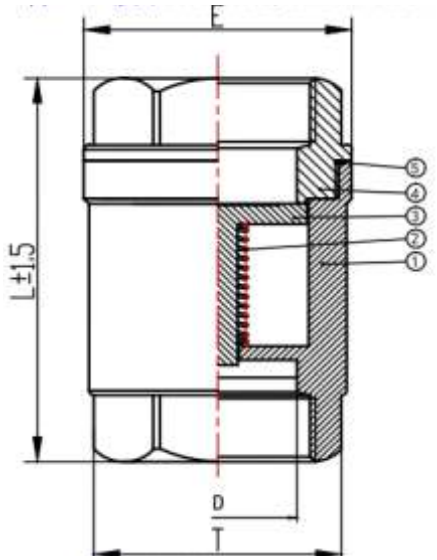

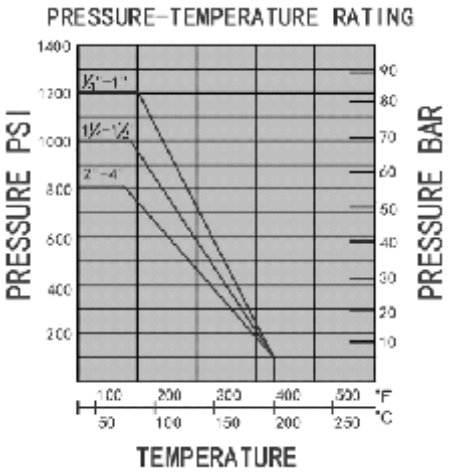

ОСНОВНІ ЧАСТИНИ ТА МАТЕРІАЛИ

N°	Назва частини	Матеріал	QTY
1	Body	CF8/CF8M	1
2	Spring	SS304/SS316	1
3	Disc	CF8/CF8M	1
4	Cap	CF8/CF8M	1
5	Joint Gasket	PTFE/RPTFE	1

КОНФІГУРАЦІЯ,РОЗМІРИ

ITEM / SIZM	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80
D	9	11	15	20	25	32	40	50		80
E	32	32	38	42	49	58	72	82		139
L ± 1.5	51	51	58	67	79	92	98	119		171
T	21	21	25	31	38	47	55	68		97
Вага (кг)	0.14	0.125	0.2	0.29	0.44	0.725	1.015	1.575		4.77

ОПИС

Клапан зворотний муфтовий складається з корпусу, диска і ущільнювача. Матеріал виготовлення - нержавіюча сталь AISI 304 і PTFE. До трубопроводу приєднується за допомогою різьби, запускаючи потік лише в одну сторону і перекриваючи йому шлях назад. Відповідає високим міжнародним і вітчизняним вимогам до якості і екологічності. Застосовується клапан зворотний муфтовий в процесі перекачування холодної та гарячої води, пари, стисненого повітря, продуктів нафтової і харчової промисловості, стічних і морських вод, кислот і лугів. З його допомогою запобігають перепади тиску і інші аварійні ситуації в трубопровідних системах.

Особливості та переваги використання зворотного клапана:

- ✓ Доступна вартість
- ✓ Легка вага і невеликі габарити
- ✓ Сучасний зовнішній вигляд
- ✓ Герметичність з'єднань
- ✓ Безпека і простота використання
- ✓ Стійкий до широкого діапазону температур і високого тискуТ
- ✓ Не потребує додаткового догляду і обслуговування
- ✓ Екологічна чистота